

# SVETLOBNI OPOZORILNIKI HITROSTI

POVEČAJMO POZORNOST VOZNIKOV TAM, KJER JE OGROŽENOST NAJŠIBKEJŠIH V PROMETU NAJVEČJA

“Na odsekih cest, kjer so bili postavljeni svetlobni opozorilniki hitrosti, se zmanjša hitrost vozil in kot halo efekt še 10 km za točko postavitve.”



“Manj tveganih prehitevanj.”

“Učinkovitost svetlobnih opozorilnikov hitrosti dokazuje raziskava, ki je pokazala učinek še 10 dni po odstranitvi.”

“Svetlobni opozorilniki omogočajo shranjevanje podatkov za kasnejše analize in naknadne ukrepe.”

Opozorilni prikazovalnik

## K-200

Z različnimi označbami

- Cenovno ugodno.
- Za namenska področja (npr. motiv otrok pred šolami in vrtci).
- Možna izbira različnih napisov oz. znakov za omejitve hitrosti nad LED prikazovalnikom (izvedba z odsevnimi folijami)
- Možne so različne kombinacije utripanja prikaza hitrosti (pri različnih hitrostih).



Opozorilni prikazovalnik

## K-200-DISP

Z dodatnim LED 64×16 točk

- Možnost prikaza eno- ali dvo- vrstičnih tekstov višina črke v vrstici 1×140 mm ali 2×70 mm.
- Možnost predprogramiranja različnih napisov in animacij ali slik (do 20).
- Velik grafični prikazovalnik (64×16 točk).
- Možne so različne kombinacije utripanja prikaza hitrosti (pri različnih hitrostih).




Opozorilni prikazovalnik

## K-400-DISP

Z dodatnim LED 64×32 točk

- Velik grafični prikazovalnik za prikaz različnih napisov oz. slik/animacij (64×32 točk).
- Možnost prikaza eno- ali dvo- vrstičnih tekstov, velikost črke v posamezni vrstici 140 mm (dvovrstično) ali 280 mm (enovrstično).
- Uporaba na hitrih cestah zaradi daljše vidne razdalje.
- Možnost predprogramiranja različnih napisov in animacij ali slik (do 20).
- Možne so različne kombinacije utripanja prikaza hitrosti (pri različnih hitrostih).

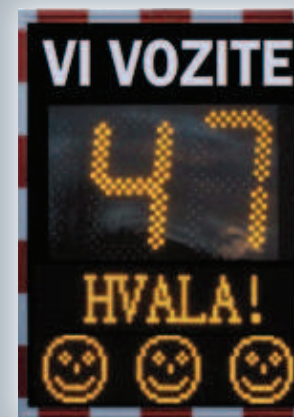




# Osnovne tehnične karakteristike svetlobnih opozorilnikov hitrosti K-BROS

- radarski merilnik 24,125 Ghz, doseg do 100 m
- prikaz hitrosti 1-199 km/h
- velikost cifer 300 mm, visokosvetilne rumene LED 5mm
- kombinirano napajanje (12V + priklop 230V na javno razsvetljavo)
- vgrajen akumulator 12V/17Ah
- nosilci za montažo na drog (do premera 220 mm)
- Spominski modul za beleženje meritev (do 50.000.000 meritev) + prog. oprema
- za zajem podatkov in statistične obdelave TrafficControl (hitrostni razredi, histogram hitrosti, meritve po urah v dnevu in štetje prometa)
- ALU ohišje, dimenzije 720×900×80 mm, IP54
- Temp. območje: -20 – +60 °C

## Programska oprema, analize in prilagoditve

Vse table so opremljene z moduli za beleženje hitrosti, ki jih nato lahko izvozite in obdelujete s posebnim program (statistične analize, štetje prometa ...). Možen je tudi izvoz podatkov v Excel. Možne so dodelave table na željo stranke (brandiranje tabel z logotipi ipd., opremljanje s slikami, dodatni utripalniki – flash za opozarjanje na prekoračitve).

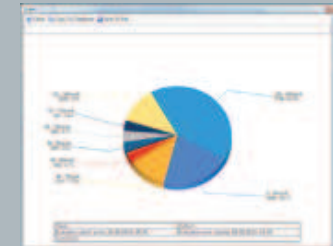

## OPCIJE

### OPCIJE

Solarno napajanje z nosilno konstrukcijo

Brezžični modul (BT) za prenos podatkov (domet do 100m)

## Info

**K-BROS d.o.o.**

razvoj elektronskih naprav

Gubčeva 3, 8270 Krško

GSM: +386 (0)31 386 430

e-pošta: [info@kbros.si](mailto:info@kbros.si),

[www.kbros.si](http://www.kbros.si)

